Schindler 9300 Advanced Edition

Type 10 • 30°-K

Dénivellation : max. 6 m avec une largeur de marches de 1000 mm
Balustrade : design E
Hauteur de balustrade : 900/1000 mm

Inclinaison : 30°
Largeur des marches : 600/800/1000 mm
Parcours de marches : 2 marches horizontales

Toutes les dimensions en mm. Respecter la réglementation nationale ! Sous réserve de modification.

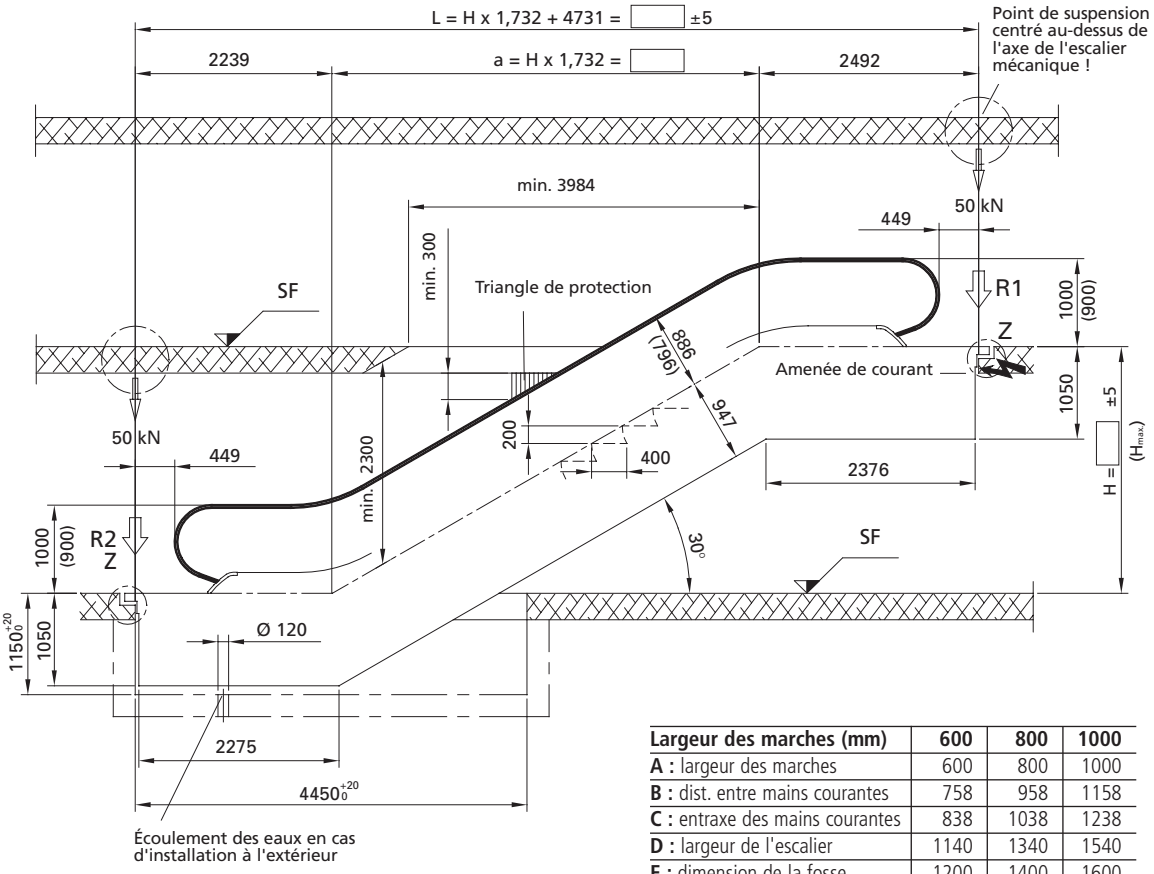

Largeur des marches (mm)	600	800	1000
A : largeur des marches	600	800	1000
B : dist. entre mains courantes	758	958	1158
C : entraxe des mains courantes	838	1038	1238
D : largeur de l'escalier	1140	1340	1540
E : dimension de la fosse	1200	1400	1600
$H_{max.}$: dénivellation max.	6000	6000	6000

Cotes de transport

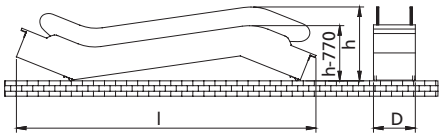

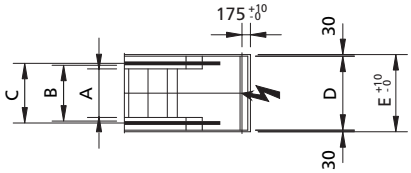

Détail Z



Largeur des marches A mm	Dénivellation H mm	Poids kN	Charges d'appui R1 kN	Charges d'appui R2 kN	Cotes de transport haut. de bal. 1000 h	Cotes de transport haut. de bal. 1000 l
600	3000	52	44	38	2740	10860
	3500	56	47	41	2760	11850
	4000	59	50	44	2780	12840
	4500	62	53	47	2800	13840
	5000	65	56	50	2820	14830
	5500	69	58	53	2830	15830
	6000	72	61	56	2840	16820
800	3000	55	50	45	2740	10860
	3500	59	54	48	2760	11850
	4000	62	57	52	2780	12840
	4500	66	61	55	2800	13840
	5000	69	64	58	2820	14830
	5500	73	68	62	2830	15830
	6000	76	71	65	2840	16820
1000	3000	59	57	51	2740	10860
	3500	62	61	55	2760	11850
	4000	66	65	59	2780	12840
	4500	70	69	63	2800	13840
	5000	73	73	67	2820	14830
	5500	85	82	74	2830	15830
	6000	89	86	79	2840	16820

WIF 90133F-07/2007

Schindler