Schindler 9300 Advanced Edition
Type 10 • 30°-M

Dénivellation : max. 8 m avec une largeur de marches de 1000 mm
Balustrade : design E
Hauteur de balustrade : 900/1000 mm

Inclinaison : 30°
Largeur des marches : 600/800/1000 mm
Parcours de marches : 3 marches horizontales

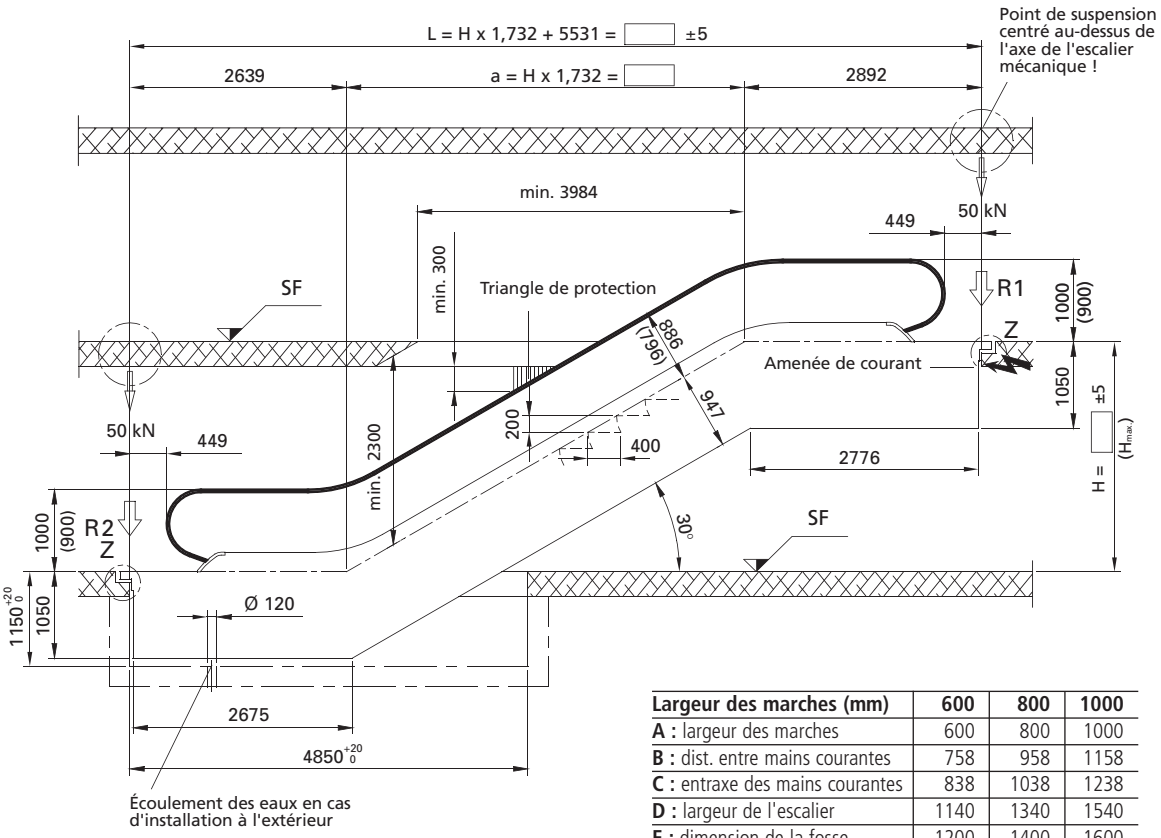

Largeur des marches (mm)	600	800	1000
A : largeur des marches	600	800	1000
B : dist. entre mains courantes	758	958	1158
C : entraxe des mains courantes	838	1038	1238
D : largeur de l'escalier	1140	1340	1540
E : dimension de la fosse	1200	1400	1600
$L_{max.}$ [1]**:** portée limite	19300	17600	16200
$H_{max.}$: dénivellation max.	12000	9300	8000

Cotes de transport

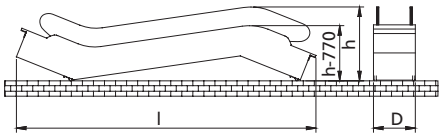

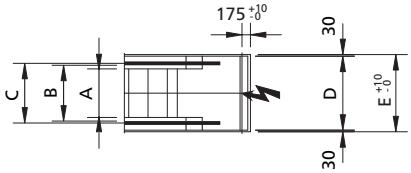

Détail Z

Remplir de mastic pour bâtiment l'interstice entre les joints (incombe au client)



Entrée pour la ligne d'éclairage et la ligne de force au palier supérieur, au milieu du côté frontal

Largeur des marches A mm	Dénivellation H mm	Poids kN	Charges d'appui R1 kN	Charges d'appui R2 kN	Cotes de transport haut. de bal. 1000 h	Cotes de transport haut. de bal. 1000 l
600	3000	58	48	42	2850	11610
	3500	61	51	45	2880	12590
	4000	65	54	48	2910	13580
	4500	68	57	51	2930	14570
	5000	72	60	54	2950	15570
	5500	75	63	57	2970	16560
	6000	78	66	60	2)	2)
800	3000	61	55	49	2850	11610
	3500	65	58	53	2880	12590
	4000	68	62	56	2910	13580
	4500	72	65	60	2930	14570
	5000	76	69	63	2950	15570
	5500	82	74	68	2970	16560
	6000	86	78	72	2)	2)
1000	3000	65	62	56	2850	11610
	3500	69	66	61	2880	12590
	4000	73	70	65	2910	13580
	4500	79	76	70	2930	14570
	5000	83	80	74	2950	15570
	5500	90	87	79	2970	16560
	6000	94	91	83	2)	2)

1) Si L > $L_{max.}$, un appui intermédiaire peut être nécessaire ; s'adresser à Schindler.
2) Livraison en 2 éléments.

Toutes les dimensions en mm. Respecter la réglementation nationale ! Sous réserve de modification.

WIF 90135F-07/2007

Schindler