Schindler 9300 Advanced Edition

Type 20 • 30°-K

Dénivellation : max. 13 m avec une largeur de marches de 1000 mm
Balustrade : design E/F
Hauteur de balustrade : 900/1000 mm

Inclinaison : 30°
Largeur des marches : 600/800/1000 mm
Parcours de marches : 2 marches horizontales

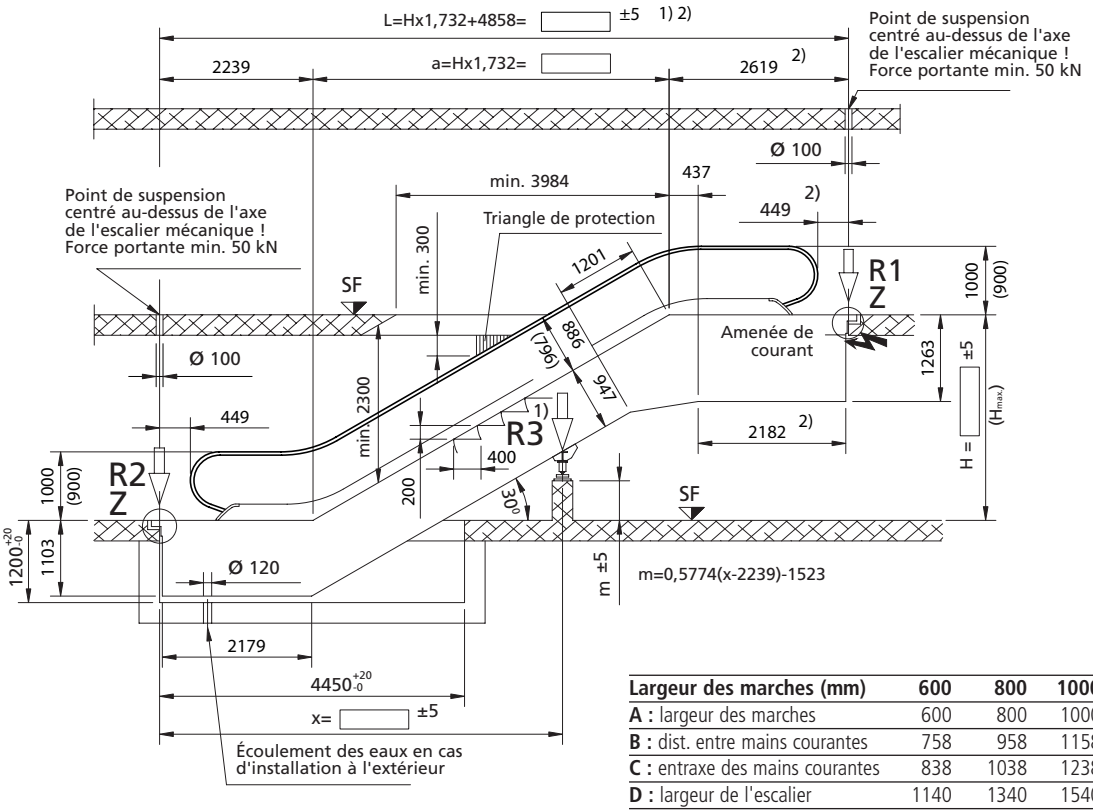

Largeur des marches (mm)	600	800	1000
A : largeur des marches	600	800	1000
B : dist. entre mains courantes	758	958	1158
C : entraxe des mains courantes	838	1038	1238
D : largeur de l'escalier	1140	1340	1540
E : dimension de la fosse	1200	1400	1600
$L_{max.}$ [1] **:** portée limite	18800	17100	15700
$H_{max.}$: dénivellation max.	13000	13000	13000

Cotes de transport

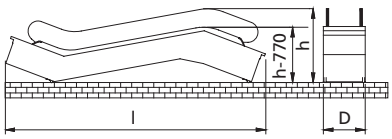

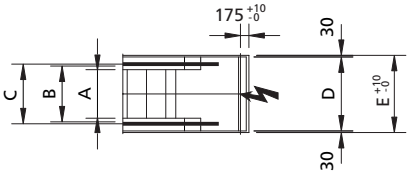

Détail Z



Entrée pour la ligne d'éclairage et la ligne de force au palier supérieur, au milieu du côté frontal

Largeur des marches A	Dénivellation H	Poids	Charges d'appui R1	Charges d'appui R2	Cotes de transport haut. de bal. 1000 h[3]	Cotes de transport haut. de bal. 1000 l
mm	mm	kN	kN	kN		
600	3500	63	53	43	3060	11990
	4000	67	56	46	3090	12980
	4500	70	59	49	3110	13970
	5000	73	62	52	3120	14970
	5500	77	65	55	3140	15960
	6000	80	68	58	3150	16960
800	3500	67	60	51	3060	11990
	4000	70	63	54	3090	12980
	4500	74	67	58	3110	13970
	5000	78	71	61	3120	14970
	5500	85	76	66	3140	15960
	6000	89	80	70	3150	16960
1000	3500	71	67	58	3060	11990
	4000	74	71	62	3090	12980
	4500	78	76	66	3110	13970
	5000	85	81	72	3120	14970
	5500	90	86	76	3140	15960
	6000	94	90	80	3150	16960

Toutes les dimensions en mm. Respecter la réglementation nationale ! Sous réserve de modification.

1) Si L > $L_{max.}$, un appui intermédiaire peut être nécessaire. S'adresser à Schindler.

2) En cas d'entraînement double, la charpente doit être rallongée de 417 mm.

3) Si la hauteur de balustrade est de 900 mm, h est réduit de 70 mm.

WIF 90153F - 05/2007
M438802302

Schindler